

Luminaria
Antivandalica para Sobreponer

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria puede ser utilizada en ambientes tanto internos como externos.





Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

- Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.



PASOS PARA EL MONTAJE - ANTIVANDALICA

- 1** Verifique el estado de la Luminaria. Revise las perforaciones de la tapa en la parte posterior.




TORNILLERIA


Ref.
Tornillo Bristol M4 x 0.7
L10mm con Pin de
Seguridad
Llave Allen de Seguridad
2.5mm



- 2** Tome la luminaria y proceda a retirar la tapa posterior, para ello retiramos todos los tornillos laterales con una llave especial.

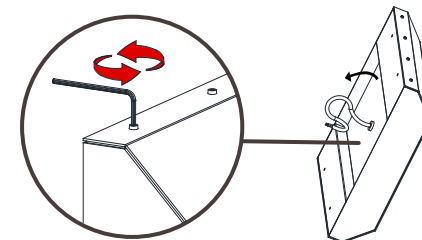

- 3** Tome la luminaria y retire el cable de alimentación (AC) que trae en la parte trcera.




La tornillería y accesorios para el montaje no vienen incluidos con la luminaria.

La fijación de la "Antivandalica" a una superficie es responsabilidad del personal autorizado y capacitado para esta tarea.



- 4** Tome la tapa y colóquela en la parte donde será instalada para marcar los orificios en el techo de acuerdo a la distribución de la tapa posterior.




- 5** Con ayuda de un taladro o herramienta de su preferencia, perfora el techo en los puntos anteriormente marcados.




Manual de Instalación y Mantenimiento Antivandalica para Sobreponer

- 6** Instale los chazos (dependiendo el material del techo) en los orificios previamente realizados.

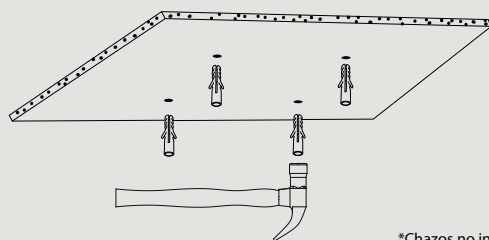


*Chazos no incluidos

- 7** Inserte de nuevo el cable de alimentación (AC) a la tapa asegurando la medida exacta para su conexión.

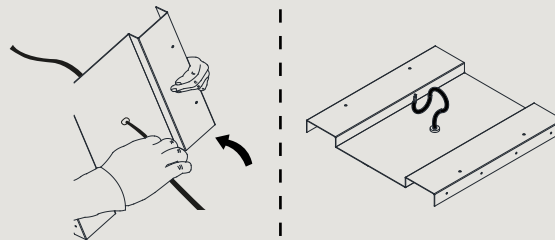


- 8** Realice la conexión de la luminaria a la Red de alimentación. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra.

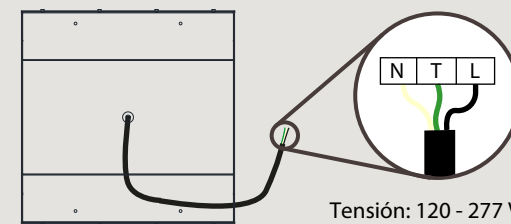


Tensión: 120 - 277 VAc

- 9** Proceda a fijar la tapa con la tornillería asegurándose de comprobar la altura a la que va a quedar la luminaria, las conexiones, y los puntos de anclaje.

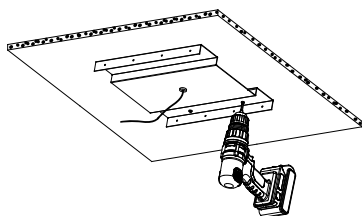


- 10** Por ultimo, proceda a fijar la luminaria completa con sus respectivos tornillos laterales.

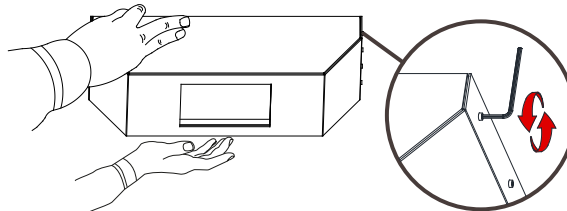

LUMINARIA INSTALADA.

Asegurese de comprobar la sujeción de la luminaria al techo y las conexiones.



RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).

PARA TENER EN CUENTA.

- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Se requiere el uso de todos los implementos de seguridad.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América