

**Luminaria
Antivandalica Esquinera**

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria puede ser utilizada en ambientes tanto internos como externos.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:


- Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

PASOS PARA EL MONTAJE - ANTIVANDALICA


- 1** Verifique el estado de la Luminaria. Revise las perforaciones de la tapa en la parte posterior.

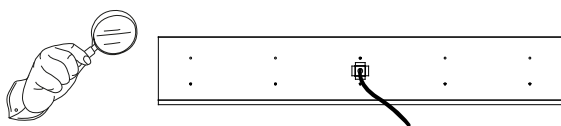

- 2** Tome la luminaria y proceda a retirar la tapa frontal, para ello retiramos todos los tornillos, (en su defecto la tapa frontal estará asegurada con tornillos tipo estrella).

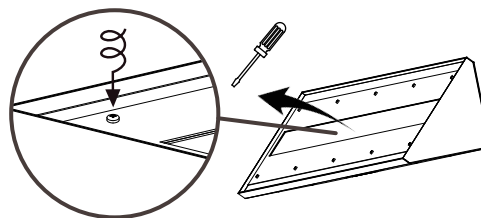

- 3** Tome el cuerpo de la luminaria y ubíquelo entre la pared y el techo, luego marque los huecos donde se desea instalar la luminaria.




La tornillería y accesorios para el montaje no vienen incluidos con la luminaria.

La fijación de la "Antivandalica" a una superficie es responsabilidad del personal autorizado y capacitado para esta tarea.

- 4** Con ayuda de un taladro o herramienta de su preferencia, perfore la pared en los puntos anteriormente marcados.




- 5** Instale los chazos (dependiendo el material de la pared) en los orificios previamente realizados.

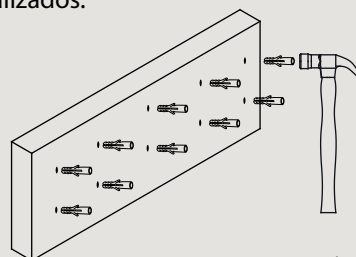

*Chazos no incluidos



- 6** Realice la conexión de la luminaria a la Red de alimentación. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra.

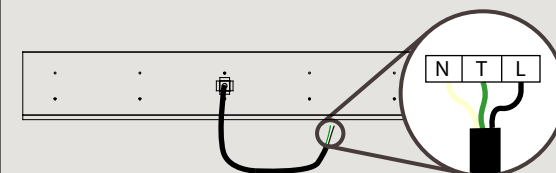

Tensión: 120 - 277 V_{ac}

Manual de Instalación y Mantenimiento Antivandalica Esquinera

- 7 Proceda a fijar el cuerpo de la luminaria con la tornillería.



- 8 Por ultimo, atornille nuevamente la tapa frontal con los tornillos de seguridad que se mostraran a continuación, (asegúrese de que los cables queden dentro del cuerpo).

¡ATENCIÓN!




Para esto primero coloque los tornillos en sus orificios, asegurándolos manualmente para una correcta alineación. Luego, utilice la llave especializada para aplicar el torque adecuado y garantizar un ajuste seguro.



TORNILLERIA

Ref.


Tornillo Bristol M4 x 0.7
L10mm con Pin de
Seguridad
Llave Allen de Seguridad
2.5mm

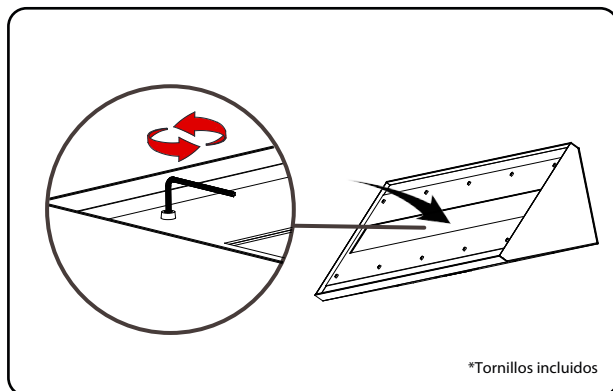

*Tornillos incluidos

LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar la sujeción de la luminaria a la pared y las conexiones.

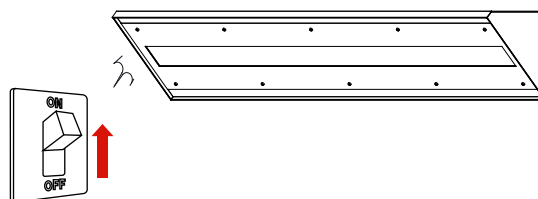

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).

PARA TENER EN CUENTA.

- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Se requiere el uso de todos los implementos de seguridad.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América